

<MCT シリーズ : MCT-RACK-2>  
2 スロットラックマウントシャーシ  
データシート



## MCT-RACK-2

### 2 スロットメディアコンバータシャーシ

MCTシリーズ コンパクトメディアコンバータラックマウントシャーシ MCT-RACK-2は、管理機能型機種と非管理機能型メディアコンバータを混在させて設置するためのスロットを実装しています。

フロントアクセス、8.5インチ/1RUハーフラックサイズ設計を採用し、19インチネットワークラックだけでなく、スペースの限られた10インチオーディオラック環境にも適しています。

当製品の設置、操作手順はシンプルで簡単な設計を採用しています。  
MCTシリーズメディアコンバータを当製品へ搭載し、集約することで、コンパクトな省スペースソリューションを目指しています。

## 製品概要

### 1. ホットスワップ対応2スロット機構

MCTシリーズ 最大2台搭載  
活線挿抜対応

### 3. プラグ & プレイ

ラックやキャビネットなどの限られたスペース内への設置に対応する省スペース設計

### 2. フロントアクセスデザイン

メディアコンバータスロットだけでなく、電源周りの機構をフロントに集約することで限られたスペース内での作業効率をアップ


### 4. 1U/ハーフラックサイズ

付属のラックマウントキットにより、  
・19インチネットワークラック  
・10インチオーディオラック  
へのラックマウントへ対応


## 利用、導入事例

限られたスペースでの機器集約、運用


## 構成例

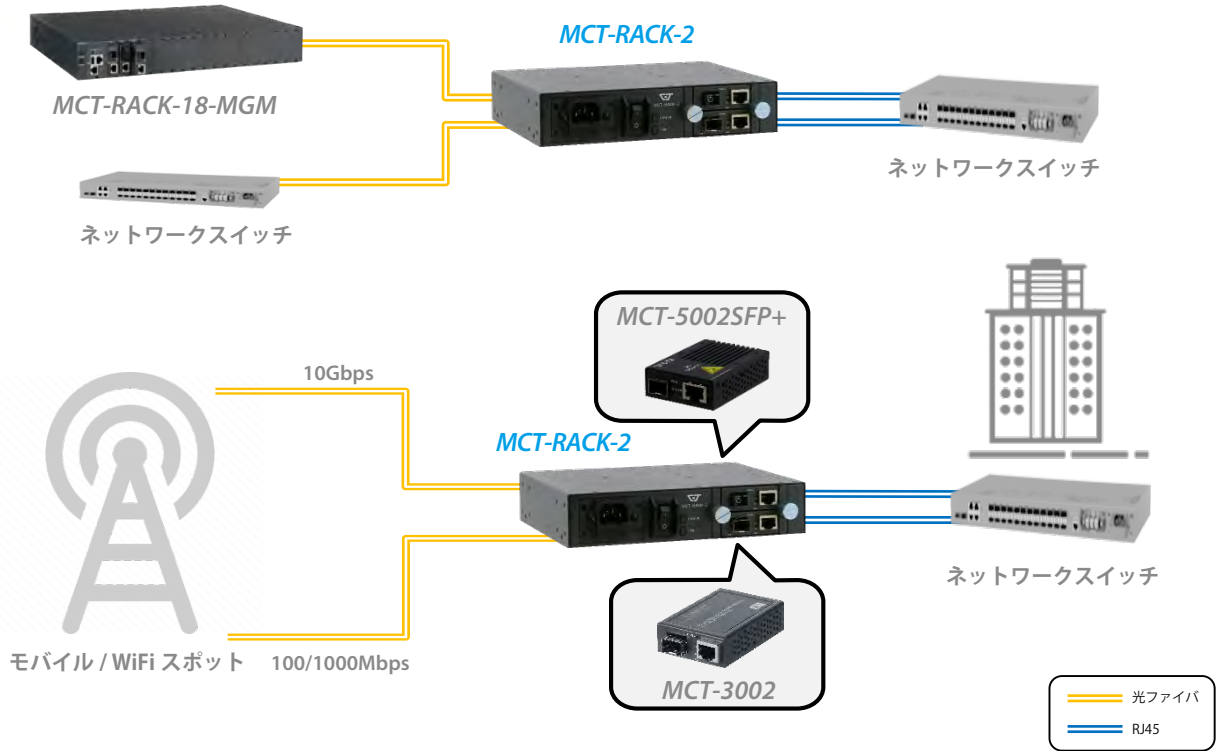

## 製品対応温度比較

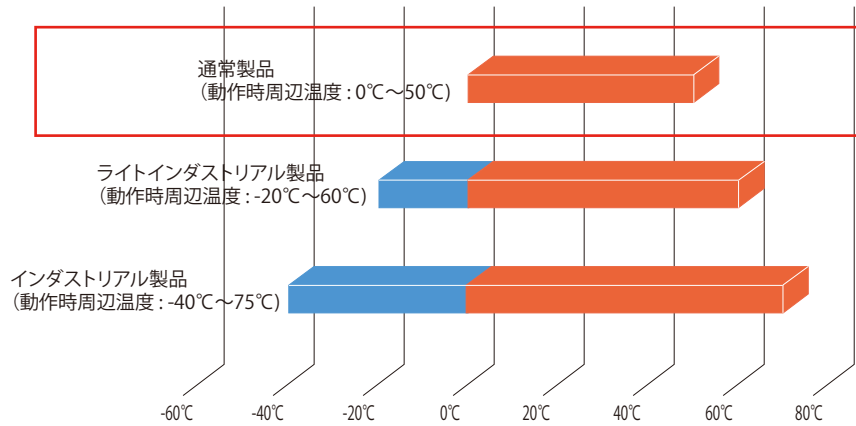

## 外観および寸法

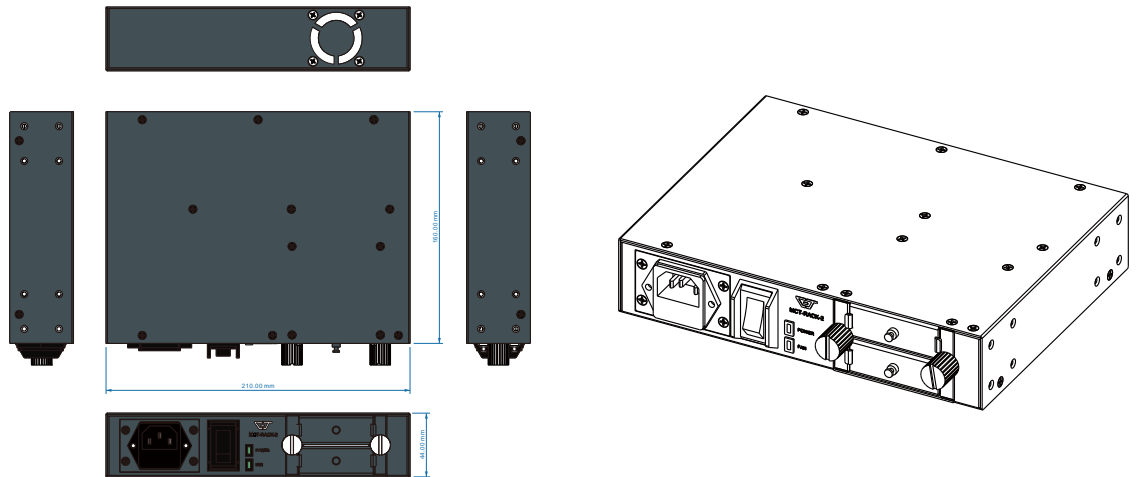

## 型番

モデル名	搭載可能モジュール	搭載電源ユニット	電源	管理機能
MCT-RACK-2-1A	2	1	AC x1	X

## 仕様

モデル名	MCT-RACK-2
型番	MCT-RACK-2-1A
搭載スロット	2
ハードウェア仕様	MCTシリーズ搭載スロット x 2 電源スイッチ x 1 ファン x 1 電源入力 x 1
LED表示	Power / FAN
消費電力	100VAC ~ 240VAC
AC電源入力	2W
コンバータ非搭載時	16W (2 x 10Gコンバータ搭載時)
コンバータ搭載時(2台)	
動作環境	
動作時温度	0°C-50°C(結露なきこと)
保管時温度	-20°C-60°C(結露なきこと)
湿度	5% ~ 90%
外形寸法/重量	
本体サイズ	210 x 160 x 44mm(WxDxH)
重量(モジュール非搭載時)	1.13kg (コンバータ非搭載時)
適合規格	FCC Class A, CE

記載内容は予告なく変更になる場合がございます