

MCT-RACK-18

MCTシリーズラックマウントシャーシ



最大18台搭載

対応MCTシリーズメディアコンバータ：

MCT-100、MCT-3002、MCT-3512、MCT-3612

※当製品に MCT シリーズのメディアコンバータ本体は含まれておりません。

製品概要

・ホットスワップ対応

MCT-RACK-18稼働中にメディアコンバータを抜き差し可能です。

・電源冗長対応

AC電源(100~240V) または DC電源(48V)を各2台ずつ搭載しており、冗長性を確保しています。


・easy-to-use

設定の必要はなく、電源を入れることでご使用できます。

製品情報

モデル	スロット		電源仕様	管理機能
	メディアコンバータ	電源モジュール		
MCT-RACK-18-2A	18	2	AC電源 x 2	なし
MCT-RACK-18-2D	18	2	DC電源 x 2	なし
MCT-RACK-18-1AD	18	2	AC電源 x 1 DC電源 x 1	なし

構成例

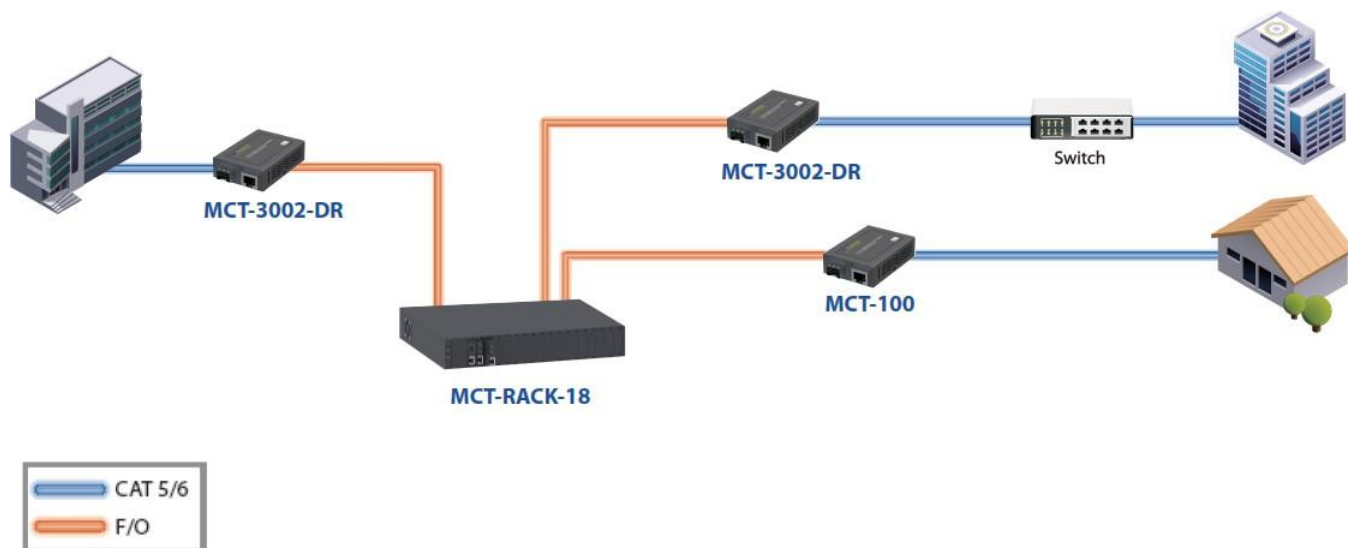

仕様

■インターフェイス

メディアコンバータ用スロット x 18
電源用スロット x 2

■ハードウェア仕様

電源冗長化対応
プラグアンドプレイ機能
MDI/MDIX 自動判別機能

■LED表示

Power A, Power B

■電源

AC 入力 : 100~240V, 50/60Hz
DC入力: 48V
消費電力:
- モジュール未挿入時 : 5W
- モジュール挿入時 : 33W (最大)

■サイズ & 重量

- 本体サイズ: 440 x 340 x 66 mm (W x D x H)
- 重量: 7.6kg (AC電源モジュール2台挿入時)

■動作環境

- 動作保証時温度: 0℃ ~ 50℃
- 保管時温度: -20℃ ~ 60℃ (結露なきこと)
- 湿度: 5% ~ 95%, (結露なきこと)

■認証

FCC Class A, CE

Connection Technology Systems (CTS)は、仕様を予告なく変更することがあります。

外形図

