

MCT-RACK-18-MGM

MCTシリーズ管理機能搭載ラックマウントシャーシ



最大18台搭載

対応MCTシリーズメディアコンバータ：

MCT-100、MCT-3002、MCT-3512、MCT-3612

※当製品に MCT シリーズのメディアコンバータ本体は含まれておりません。

製品概要

▪ ホットスワップ対応

MCT-RACK-18稼働中にメディアコンバータと電源アダプタを抜き差し可能です。

▪ 電源冗長対応

AC電源(100~240V) または DC電源(48V)を最大2台搭載しており、冗長性を確保しています。

▪ easy-to-use

搭載したMCTシリーズメディアコンバータ情報を自動認識して動作します。

▪ 管理機能

コンソール、Telnet、Web UI経由でシャーシや搭載機器を設定、管理できます。

▪ セキュアアクセス

SSHおよびSNMPv3に対応し、セキュアな管理要求に応えます。


▪ 高密度ラックマウントシャーシ

1.5RU（ラックユニット）にMCTシリーズコンバータを最大18台搭載可能です。

製品情報

モデル	スロット		電源仕様	管理機能
	メディアコンバータ	電源モジュール		
MCT-RACK-18-MGM-1A	18	1	AC電源 x 1	あり
MCT-RACK-18-MGM-2A	18	2	AC電源 x 2	あり
MCT-RACK-18-MGM-1D	18	1	DC電源 x 1	あり
MCT-RACK-18-MGM-2D	18	2	DC電源 x 2	あり
MCT-RACK-18-MGM-1AD	18	2	AC電源 x 1 DC電源 x 1	あり

構成例

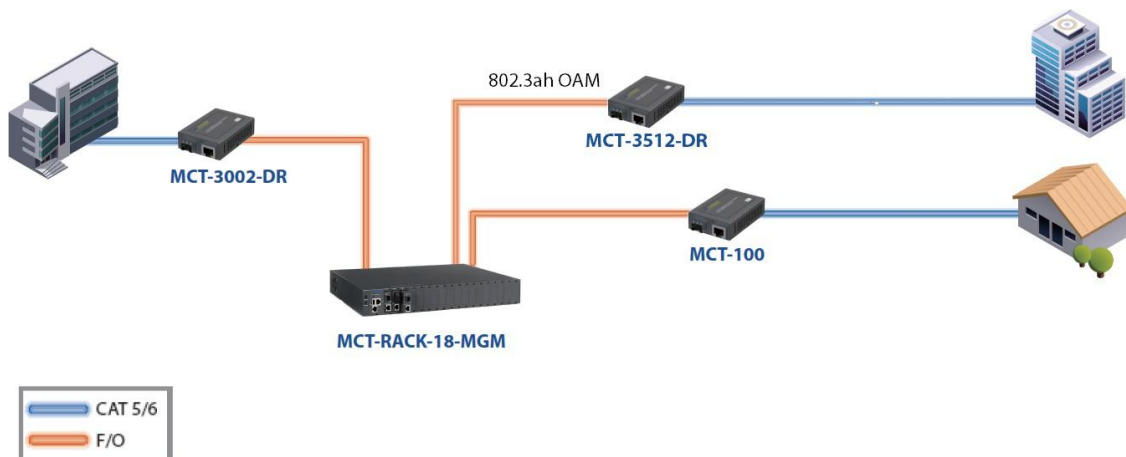

仕様

■インターフェイス

- イーサネットポート × 1 (RJ-45)
- RS232ポート×1 (RJ-45)
- USB2.0ポート(タイプA)
- 18 × コンバータスロット

■規格

- IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX

■ハードウェア仕様

- 電源冗長化対応
- プラグアンドプレイ機能
- MDI/MDIX 自動判別機能
- シャーシ電源モジュールモニター
- シャーシファンモニター
- 1 × デジタル入力
- 1 × デジタル出力 (アラームリレー)

■LED表示

Power A, Power B, LAN, Status, COM

■ネットワーク管理

- Console/Telnet/SSHv2/WEB Management
- SNMP v1/v2c/v3
- SNTP (Simple Network Time Protocol)
- ローカルモジュールファームウェアアップグレード*
- ローカルモジュール設定*:
 - Half/Full Duplex
 - Fiber Speed Auto-Sensing
 - Port Speed
 - Port Rate-Limit
 - Link Alarm
- ローカルモジュール監視*:
 - Port Status
 - Port Traffic Counter
 - SFP/DMI Information

■電源

- AC入力: 100~240V, 50/60Hz
- DC入力: 48V
- 消費電力:
 - モジュール未挿入時: 7W
 - モジュール挿入時: 35W (最大18台)

■サイズ& 重量

- 本体サイズ: 440 x 340 x 66 mm (W x D x H)
- 重量: 7.8kg (AC電源モジュール2台挿入時)

■動作環境

- 動作保証時温度: 0℃ ~ 50℃
- 保管時温度: -20℃ ~ 60℃ (結露なきこと)
- 湿度: 5% ~ 95%, (結露なきこと)

■認証

FCC Class A, CE

*管理機能搭載メディアコンバータのみ対応。

Connection Technology Systems (CTS)は、仕様を予告なく変更することがあります。

外形図

