

CVTシリーズメディアコンバータ用ラックマウントシャーシ



CVT-RACK-16-P2 16スロットユニバーサルメディアコンバータシャーシ

AC電源モデル	AC電源ユニット
CVT-RACK-16-P2 AC	CVT-RACK-16-AC POWER
DC電源モデル	DC電源ユニット
CVT-RACK-16-P2 DC	CVT-RACK-16-DC POWER

CVT-RACK-16シリーズは、CVTシリーズメディアコンバータを最大16台搭載可能なラックマウントシャーシとして19インチラックマウントへ対応しています。

標準モデルに電源冗長機能モデルを採用し、万が一、搭載電源ユニットに障害が起こった場合でもユニット交換による対応が可能です。また3機搭載されているファンも同様に交換が可能です。

製品概要

・CVTシリーズメディアコンバータ搭載

CVTシリーズメディアコンバータを最大16台搭載可能
メディアコンバータのラック内収容や集中管理に対応

・電源冗長化

電源ユニットを2機搭載
電源障害による通信断防止に対応


・ホットスワップ(活線挿抜)

CVTシリーズ、搭載電源ユニットやファンの挿抜時、電源投入状態でのユニット交換に対応


・ラックマウント対応

19インチラックマウントに対応

構成例

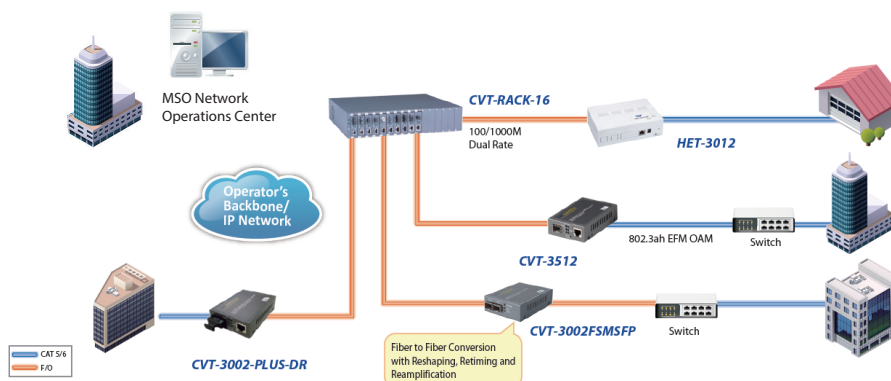

製品対応温度比較

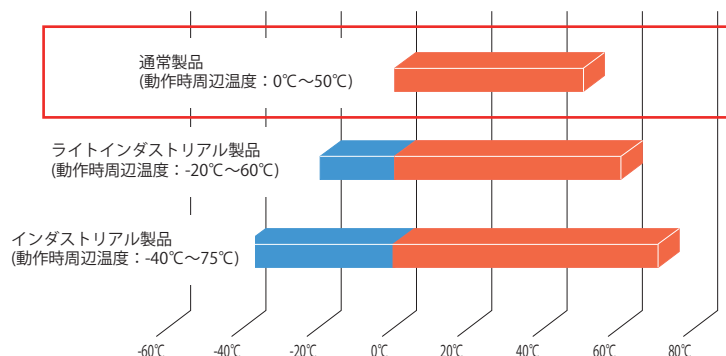

利用、導入事例

FTTX、拠点間/局舎間/建物間でのCVTシリーズ収容/集中管理


仕様

モデル名	CVT-RACK-16
型番	
	CVT-RACK-16-P2 AC / CVT-RACK-16-P2 DC
インターフェイス	
モジュールスロット	16
電源スロット	2
ファンスロット	3
冗長機能	
	電源ユニット×2
ホットスワップ(活線挿抜)機能	
	電源モジュールユニット, ファンモジュールユニット
マネージメント機能	
	-
ネットワーク機能	
	-
電源断通知	
	×
LED表示	
	Power A, Power B
電源	
電源	電源ユニット
AC電源入力	100~240VAC, 3.0A, 50/60Hz
DC電源入力	48VDC
消費電力	9.5W (MC非搭載時)
動作環境	
動作時温度	0℃~50℃ (結露なきこと)
保管時温度	-20℃~60℃ (結露なきこと)
湿度	5%~90%
外形寸法/重量	
本体サイズ	440 × 385 × 90mm (W×D×H)
重量	7.65kg (ラックのみ) / 10.8kg (電源ユニット2基搭載時)
適合規格	
	FCC Class A, CE

型番

モデル名	搭載可能モジュール	搭載電源ユニット	電源	管理機能
CVT-RACK-16-P2 AC	16	2	AC×2	×
CVT-RACK-16-P2 DC	16	2	DC×2	×
CVT-RACK-16-AC POWER	-	-	AC電源モジュール	-
CVT-RACK-16-DC POWER	-	-	DC電源モジュール	-

外観および寸法

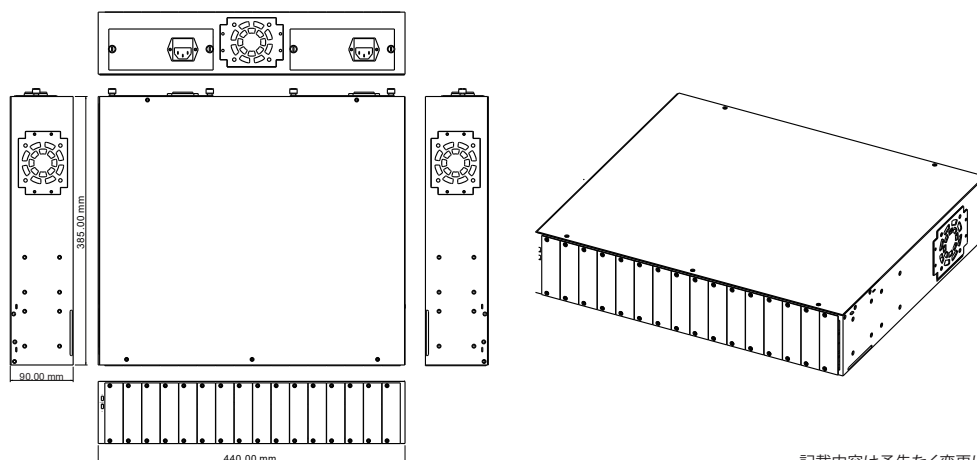

記載内容は予告なく変更になる場合がございます