

CVTシリーズメディアコンバータ用ラックマウントシャーシ



CVT-RACK-16-P2 16スロットメディアコンバータシャーシ

AC電源モデル	AC電源ユニット
CVT-RACK-16-P2 AC	CVT-RACK-16-AC POWER
DC電源モデル	DC電源ユニット
CVT-RACK-16-P2 DC	CVT-RACK-16-DC POWER

CVT-RACK-16シリーズは、CVTシリーズメディアコンバータを最大16台搭載可能なラックマウントシャーシです。19インチラックマウントに対応しています。
標準モデルに電源冗長機能を採用し、万が一、搭載電源ユニットに障害が起こった場合でもユニット交換による対応が可能です。また3機搭載されているファンも同様にホットスワップ交換に対応しています。

製品概要

・ CVTシリーズメディアコンバータ搭載

CVTシリーズメディアコンバータを最大16台搭載可能メディアコンバータのラック内収容に対応

・ 電源冗長化

電源ユニットを2機搭載
電源障害による通信断を防止


・ ホットスワップ(活線挿抜)

CVTシリーズ、搭載電源ユニットやファンの挿抜時、電源投入状態でのユニット交換に対応


・ ラックマウント対応

19インチラックマウントに対応

製品対応温度比較

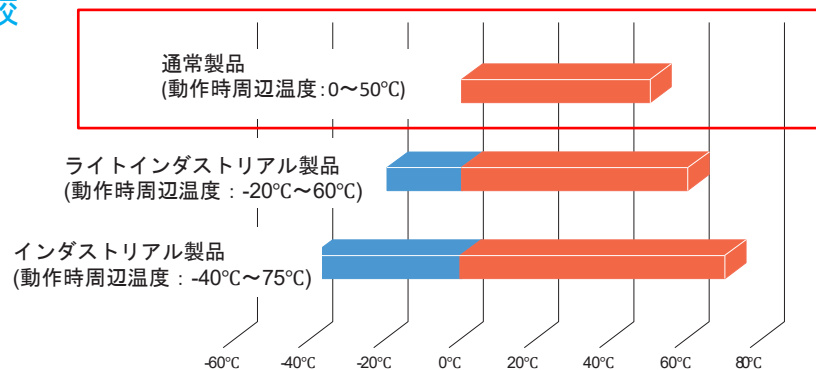

外観および寸法

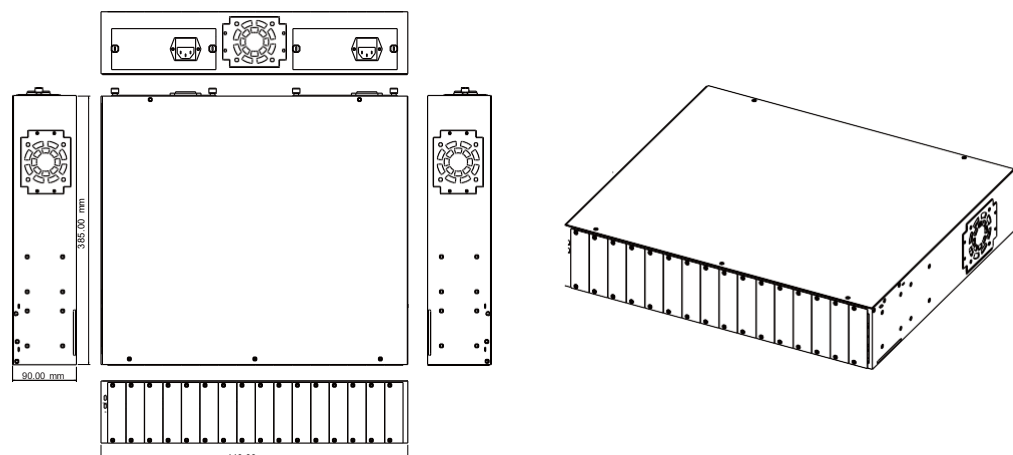

仕様

	CVT-RACK-16
製品型番	CVT-RACK-16-P2 AC / CVT-RACK-16-P2 DC
インターフェイス	
モジュールスロット	16
電源スロット	2
ファンスロット	3
冗長機能	電源ユニット×2
ホットスワップ(活線挿抜)機能	電源モジュールユニット, ファンモジュールユニット
マネージメント機能	-
ネットワーク機能	-
電源断通知	×
LED表示	Power A, Power B
電源	
AC電源入力	100~240VAC, 3.0A, 50/60Hz
DC電源入力	48VDC
消費電力	9.5W (MC非搭載時)
動作環境	
性能保証温度	0℃~50℃ (結露なきこと)
保管時温度	-20℃~60℃ (結露なきこと)
湿度	5%~90%RH
外形寸法/重量	
本体サイズ	440 × 385 × 90mm (W×D×H)
重量	7.65kg (ラックのみ) / 10.8kg (電源ユニット2基搭載時)
適合規格	FCC Class A, CE

型番

モデル名	搭載可能モジュール	搭載電源ユニット	電源	管理機能
CVT-RACK-16-P2 AC	16	2	AC×2	×
CVT-RACK-16-P2 DC	16	2	DC×2	×
CVT-RACK-16-AC POWER	-	-	AC電源モジュール	-
CVT-RACK-16-DC POWER	-	-	DC電源モジュール	-

記載内容は予告なく変更になる場合がございます