

MCT-RACK-12



MCTシリーズ用
12スロットメディアコンバータラックマウントシャーシ

※当製品にMCTシリーズのメディアコンバータ本体は含まれておりません。

製品特徴

- ・ **ホットスワップ対応のメディアコンバータ用を12スロット**
最大で12台のMCTシリーズメディアコンバータを搭載可能。メディアコンバータは活線挿抜可能。
- ・ **電源冗長化対応**
利用用途に合わせ、AC電源(100～240V)、DC電源(48V)と二重化に対応した電源オプション。
電源モジュールは活線挿抜可能。
- ・ **プラグアンドプレイ**
シャーシに搭載されたMCTシリーズメディアコンバータを自動認識

製品概要


MCT-RACK-12シリーズは19インチラックの1RU(1ラックユニット)にMCTシリーズメディアコンバータを最大12台搭載可能なラックマウントシャーシです。

MCT-RACK-12シリーズはすべてのMCTシリーズメディアコンバータの混載に対応します。

製品ラインナップ

型番	スロット数		電源仕様	備考
	メディアコンバータ用	電源モジュール用		
MCT-RACK-12-1A	12	2	AC電源×1	管理機能なし
MCT-RACK-12-2A	12	2	AC電源×2	管路機能なし
MCT-RACK-12-2D	12	2	DC電源×1	管理機能なし

■ 構成例

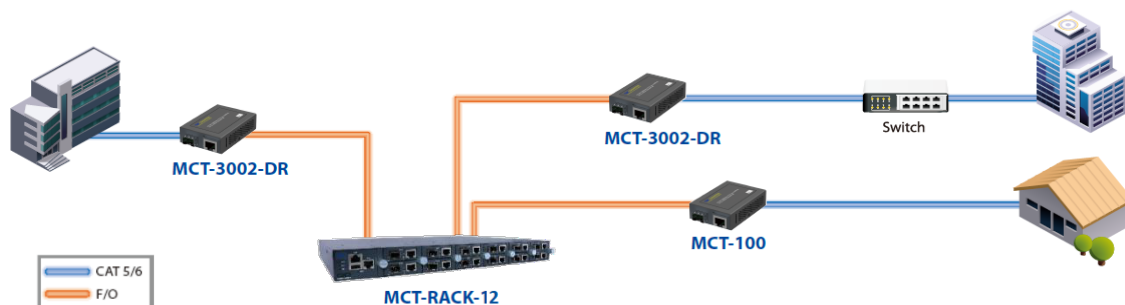

■ 仕様

- インターフェイス
メディアコンバータ用スロット×12
電源用スロット×2
- ハードウェア仕様
電源冗長対応
プラグアンドプレイ機能
- LED表示
Power A, Power B, LAN, Status, COM
- 電源
AC入力：100～240V, 50/60Hz
DC入力：48VDC
消費電力：
- モジュール挿入なし時：7W
- 12台モジュール挿入時：26W
- 操作環境(結露なきこと)
動作時温度：0℃～50℃
保管時温度：-20℃～60℃
湿度：5%～90%
- 外形寸法&重量
外形寸法：440×340×44mm(W×D×H)
重量(モジュール挿入なし)：5.7kg
- EMC/適合
FCC Class A, CE

■ 外形図

