



製品概要

ホットスワップ対応スロット

メディアコンバータと電源モジュールとスマートファンはホットスワップに対応しています。

電源冗長対応

電源の選択（2DC、2AC、または1DC+1AC）によって電源の冗長性を確保し、予期せぬ停電からネットワークを保護します。

easy-to-use

設定の必要はなく、電源を入れることでご使用できます。

自動速度制御付きスマートファン

放熱効果を高める高品質ファンを搭載しています。温度に応じてファンスピードを調整し、デバイスの消費電力とノイズをより適切に制御します。

全スロット10G MCTシリーズ対応

当社の10GメディアコンバータであるMCT-5002シリーズをすべてのスロットにインストールできるように設計されました。

MCT-RAKC-12

12スロットコンパクトメディアコンバータシャーシ

仕様

■ インターフェース

- メディアコンバータスロット
12 x ホットスワップ対応
- 電源スロット
2 x ホットスワップ対応
- スマートファン
3 x ホットスワップ対応

■ H/W仕様

- 電源冗長*
- プラグアンドプレイ

■ LED

Power A、Power B

■ 換気

- スマートファン
3 x 速度自動調整ファン

*パワーモジュールを2つ装備した場合のみ対応

■ 所要電力

- AC入力：
AC100～240V、50/60Hz、1.4～0.7A
- DC入力：48V
- 最大消費電力：72W (245.6 BTU/h)

■ 環境条件

- 動作時温度：0℃～50℃
- 保管時温度：-20℃～60℃
- 湿度：5%～95% RH、結露なきこと

■ サイズ・重量

サイズ：幅440×奥行342×高さ44mm
重量：5.7kg（モジュール未装着時）

■ 設置方法

- 標準19インチラック設置
- デスクトップ

■ EMC/安全性

FCCクラスA、CE

製品情報

モデル	モジュールスロット数		対応電源	備考
	コンバータ モジュール	電源 モジュール		
MCT-RACK-12	12	2	パワーモジュールなし	-
MCT-RACK-12-1A	12	2	1 AC	-
MCT-RACK-12-2A*	12	2	2 AC	-
MCT-RACK-12-1D	12	2	1 DC	-
MCT-RACK-12-2D*	12	2	2 DC	-
MCT-RACK-12-1AD*	12	2	AC 1 + DC 1	-
MCT-RACK-12-MGM-ACPOWER	-	-	-	AC電源モジュール
MCT-RACK-12-MGM-DCPOWER	-	-	-	DC電源モジュール


* MCT-RACK-12-MGM-AC/DC POWERは、どちらもMCT-RACK-12シリーズにご利用いただけます。



コネクションテクノロジーシステムズ株式会社
〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目23-13
肥後橋ビル3号館503号室

マーケティング&セールス
TEL:06-6450-8890
E-mail : info_ms@jp.ctsystem.com

構成図

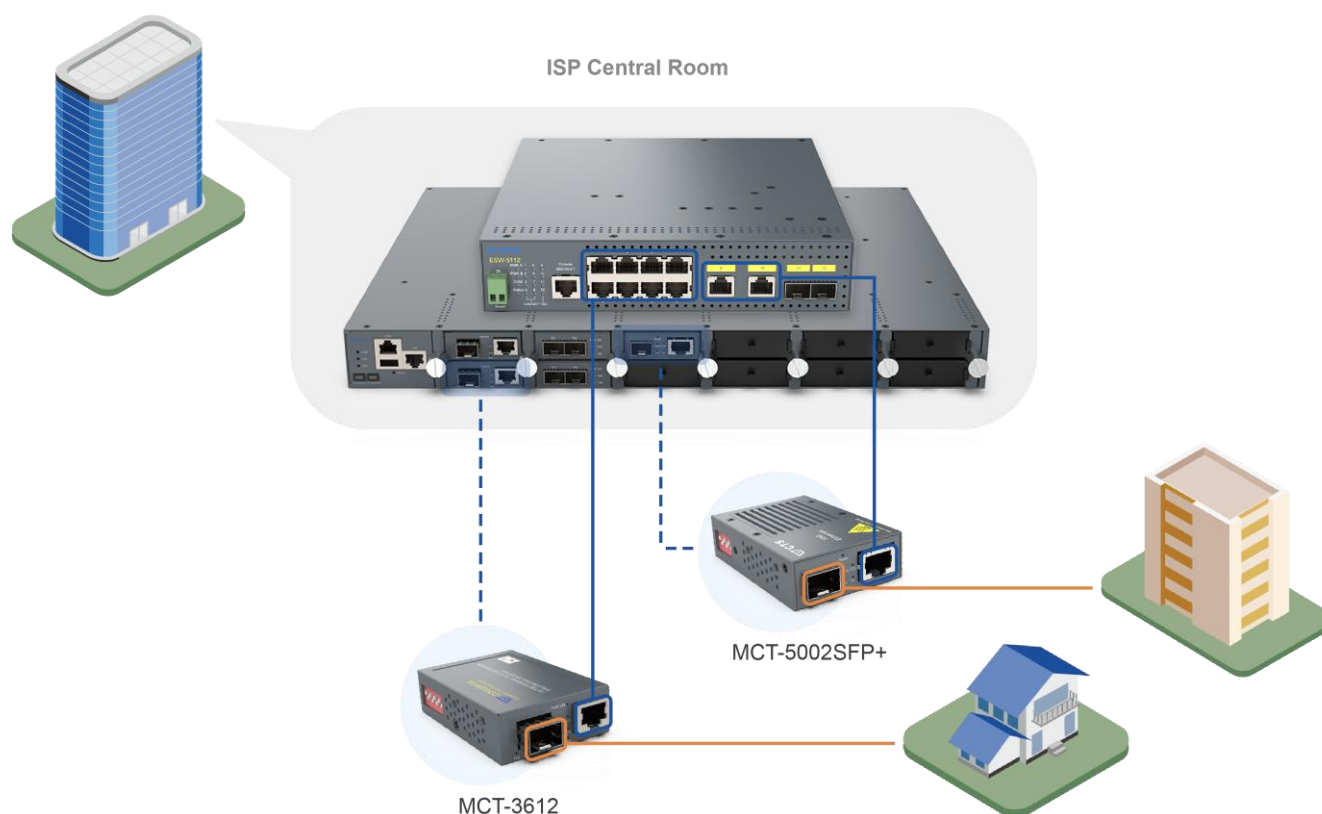

対応メディアコンバータ

MCTシリーズ

モデル	TPポート		ファイバースロット		
	通信速度(bps)	ポート	通信速度	タイプ	スロット
MCT-100	100/10M	1	100Mbps	BTFX/W2X/SFP	1
MCT-3002	1000/100/10M	1	1000Mbps	BTFX/W2X/SFP	1
MCT-3002-DR	1000/100/10M	1	1000/100Mbps	BTFX/W2X/SFP	1
MCT-3512	1000/100/10M	1	1000Mbps	BTFX/W2X/SFP	1
MCT-3512-DR	1000/100/10M	1	1000/100Mbps	BTFX/W2X/SFP	1
MCT-3612	1000/100/10M	1	1000Mbps	BTFX/W2X/SFP	1
MCT-3612-DR	1000/100/10M	1	1000/100Mbps	BTFX/W2X/SFP	1
MCT-5002SFP+	10G/5G/2.5G/1G/100M	1	10Gbps	SFP+	1
MCT-5002FSMSFP+	-	-	10/1Gbps	SFP+/SFP	2

Connection Technology Systems (CTS)は、仕様を予告なく変更することがあります。